

RWV-C



Vážící vidlice pro čelní vysokozdvížné vozíky

VÝHODY

- Také pro obchodní verze
- Kompaktní váha v rozměrech vidlic
- Přenos hmotnosti do terminálu vozíku
- Převod dat do WMS nebo ERP systémů
- testováno na 1 000 000 cyklů při 125% zátěži

Špičková kvalita

Jednoduché připojení

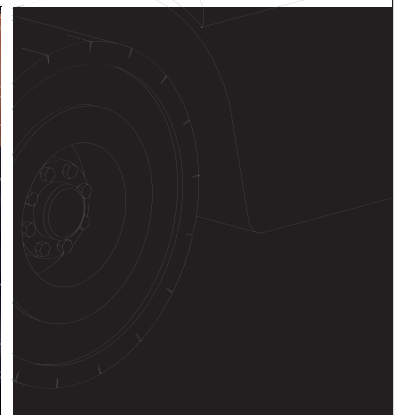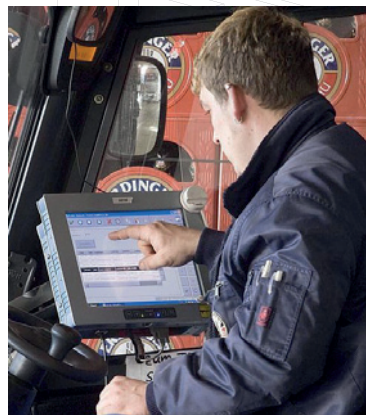

RAVAS

FUNKCE


- Functions of 2100, 4100 or 6100 weight indicator
- See indicator specification sheet

Indikátory RAVAS byly vyvinuty speciálně pro mobilní vážení. Díky tomuto jsou robustně konstruovány a jsou odolné proti nárazům a vibracím. Dle normy IP 65 jsou všechny indikátory odolné proti prachu a vodotěsné, proto je lze používat i venku.

STANDARDNÍ SPECIFIKACE

- Capacity 2,500, 3,000 or 5,000 kg
- Graduation 1/2 kg at 2,500 kg capacity
multirange 1/2 kg at 3,000 kg capacity
multirange 2/5 kg at 5,000 kg capacity
- System tolerance 0.1% of the load lifted
- Overload protection 200%
- Protection class IP65
- Cabling via spiral cable
- Power supply from truck battery, via regulator

ROZMĚRY V MM

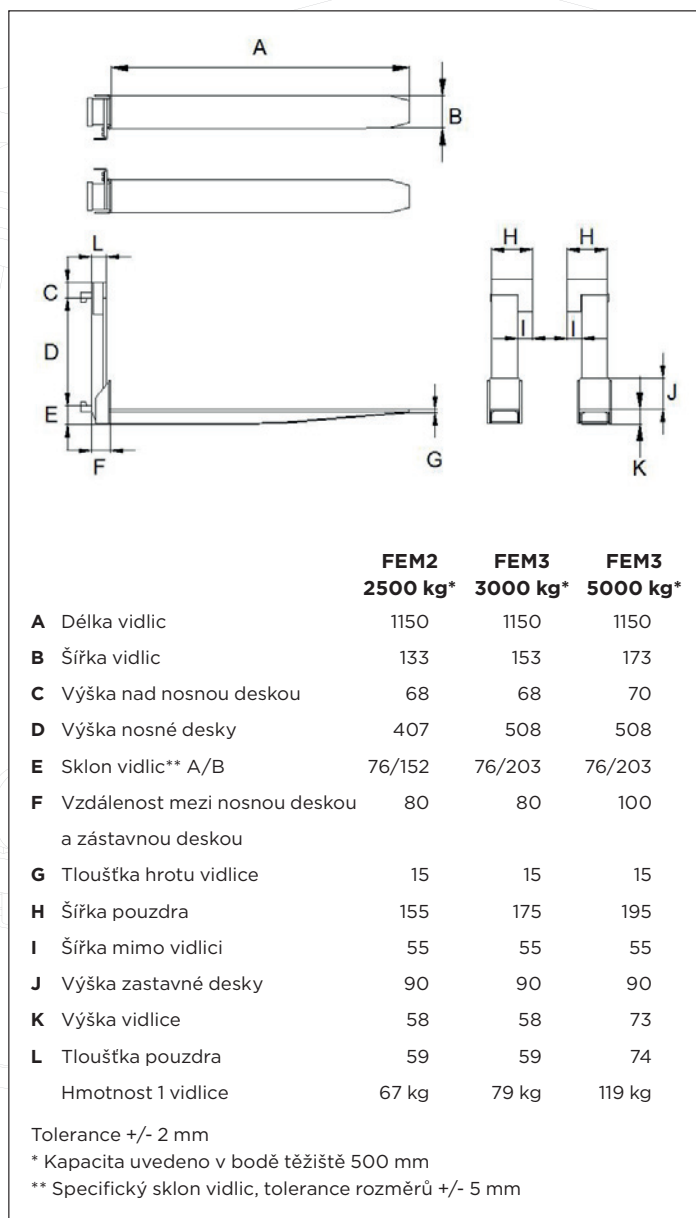

• ISO 9001
• ISO 14001

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ*

- Termální nebo jehličková tiskárna
- UniMobile / UniWin software pro sběr dat a přenos
- Legitimní pro obchodní verze, OIML III
- Kabeláž na válcích, které jsou integrovány do sloupku

MOŽNOSTI*

- Menší délky stupnice
- Různé délky vidlic
- Převaděč 80/48/36/24Vdc - 12Vdc
- 12 - 12V regulátor pro pevné napájení na IC-trucks
- Kryt na vidlice z nerezové oceli
- Verze s ochranou proti explozi pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna I, ATEX

* Vyběr možností může změnit související specifikace

NOVUM, spol. s r.o.

28.pluku 483/11
101 00 Praha 10, Czech / Česko
T. +420 (0)267 997 111, M. +420 (0)602 184 192
kovarik@novumgroup.eu, www.ravas.cz



NOVUM®